SEEFRIED
Verfahrenstechnik

ГОМОГЕНИЗАТОР-АРАЛАСТЫРҒЫШ

SYMEX CML125



ГОМОГЕНИЗАТОР-АРАЛАСТЫРҒЫШ SYMEX CML125

Пилоттық және шағын сериялы ауқымда тиімді әзірлеу мен икемді өндіру үшін.

Эмульсия, гель, суспензия, крем, лосьон, тіс пасталары мен пасталар өндіруге өте қолайлы.

Техникалық деректер – CML 125

- Пайдалы көлем: 125 л
- Жалпы көлем: шамамен 200–215 л
- Ыдыстағы рұқсат етілген қысым: 2 бар-ға дейін
- Қаптамадағы қысым: шамамен 4 бар-ға дейін
- Материал (өніммен жанасатын): тот баспайтын болат 1.4571 (316Ti)
- Өнімнің рұқсат етілген температурасы: шамамен 130–150 °C-қа дейін
- Орнатылған қуат: шамамен 6,5 – 45 кВт (орындалуына байланысты)
- Қысым мен вакуумға төзімді жүйе

Жабдықталуы – CML 125

- Айналу жиілігі: шамамен 19 – 82 айн/мин
- Тұтқыр өнімдерді де тиімді араластыру
- Қабырғаға жабысуды болдырмайды, жылу беруді жақсартады

Гомогенизатор (SYMEX технологиясы)

- Шеткі жылдамдық: шамамен 5 – 21 м/с
- Гомогенизациялау мен айдаудың үйлесімі
- Тұрақты эмульсиялар үшін жоғары ығысу
- Сыртқы айналымда гомогенизациялау мүмкін

Қосымша жабдықтар

- Сыртқы гомогенизацияға арналған айналым желісі
- Гидравликалық көтерілетін қақпақ
- Жылыту, салқындату және вакуумдық режим
- CIP жуу жүйесі
- Сенсорлы экран арқылы басқару
- Жөнделген күйде / жаңа тығыздағыштар
- Фармацевтикалық орындалу (косметикаға да жарамды)

ГОМОГЕНИЗАТОР-АРАЛАСТЫРҒЫШ

SYMEX CML125

Артықшылықтары

- Co-Twister технологиясы арқылы процесті жоғары бақылау
- Сезімтал өнімдерді аяулы өңдеу
- Өнімнің қайталанатын және тұрақты сапасы
- Әзірлеу мен шағын сериялар үшін жоғары икемділік
- Гигиеналық дизайн және оңай тазалау (CIP)
- Фармацевтика, косметика және high-end қолдануға өте қолайлы

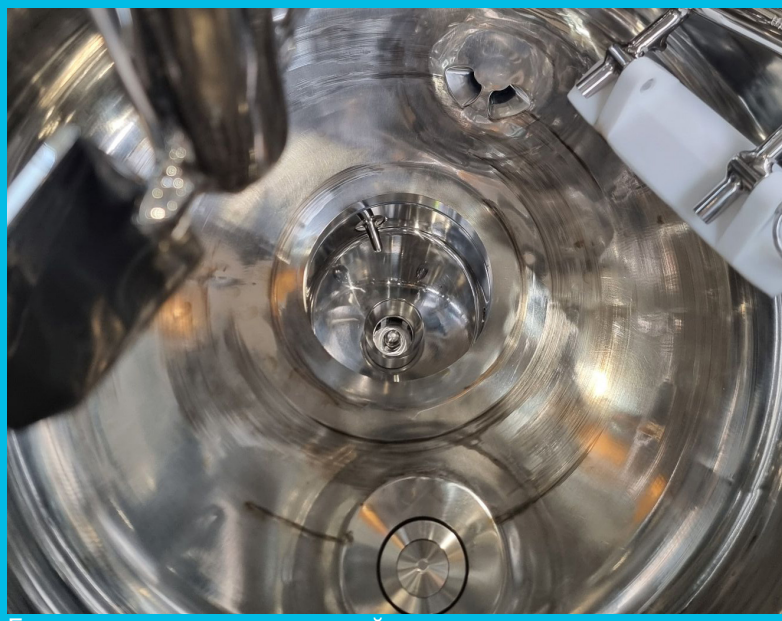
Инженерлік желілер

- Салқындату суы: шамамен 1–2 м³/сағ, 3–4 бар
- Салқындату суы (вакуум сорғысы): шамамен 0,2–0,5 м³/сағ
- Сығылған ауа: шамамен 250 л/мин, 6–8 бар
- Электр қуаты: 3 × 400 В / 50 Гц, шамамен 30–50 кВА
- Бу: 6–8 бар, шамамен 50–80 кг/сағ

Қолжетімділік
Бременде келісім бойынша көру
Монтаж бен іске қосуды қоса алғанда, «кілтке дейін» шешім мүмкін



CML125 гомогенизатор-араластырғышы


Гомогенизатор + қысқа айналым



Бұл – SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH тәуелсіз жеткізуші ретінде берген міндеттемесіз ұсыныс.
Өндірушімен ешқандай экономикалық байланыс жоқ. Аталған барлық тауар белгілері тиісті иелерінің меншігі және тек ұсынылған өнімдерді сәйкестендіру үшін қолданылады.
Бұл өндірушінің ұсынысы емес.

SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH
An der Brake 45
28844 Weyhe
Германия

Tel. +49 (0) 172 9591625
Mail info@s-vt.net
Web www.s-vt.net